

MINGITORIO ECOLÓGICO OV2

MEDIDAS

ANCHO FONDO ALTURA
29 CM 35 CM 58 CM

CARACTERÍSTICAS


MODELO: MINGITORIO ECO. OV2
FABRICACIÓN: ACERO INOXIDABLE
CALIBRE: 18 (1.2 MM)
ACABADO INT: BRILLO
ACABADO EXT: P3

- RESISTENTE AL TRATO RUDDO
- INCLUYE REJILLA DE A. INOX. Y TRAMPA DE OLORES A BASE DE MEMBRANA DE LÁTEX CON SELLO POR ADHESIÓN LAMINAR QUE IMPIDE RETORNO DE OLORES Y PERMITE EL PASO DE LÍQUIDOS; NO REQUIERE DE LÍQUIDO DEODORIZANTE.

INSTALACIÓN

- CUENTA CON OJOS DE LLAVE, Y DRIFICIOS INFERIORES PARA ATORNILLAR.
- UTILICE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, NO INCLUIDOS.
- SE REQUIERE PENDIENTE DE 18 MM POR METRO EN TUBERÍAS PARA EVITAR OCLUSIÓN POR SARRO.

INSTALACIÓN

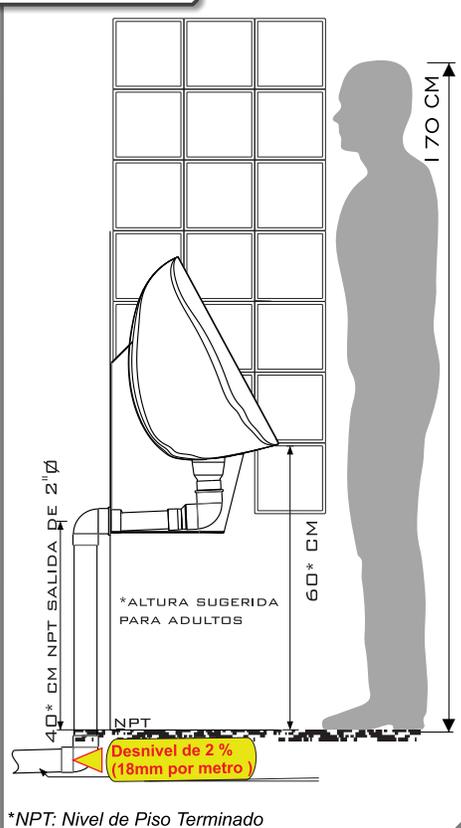


CONEXIONES INCLUIDAS

- 1-COLADERA ROSCADA INOX.
- 2-MEMBRANA LAVABLE DE LÁTEX
- 3-REJILLA DE ACERO INOX
- 4-EMPAQUE DE NEOPRENO
- 5-TUERCA PLÁSTICA
- 6-REDUCCIÓN PVC A 1 1/4"
- 7-EMP. CONECTOR DE 1 1/2 A 2"
- 8-CODO DE 2"Ø PVC
- 9-REDUCCIÓN DE 2"-1 1/2" PVC
- 10-TUBO DE 1 1/2" PVC
- 11-EMP. CONECTOR DE 1 1/2 A 2"



TRAMPA DE OLORES




- 1 COLADERA ROSCADA DE A. INOX.
- 2 MEMBRANA LAVABLE DE LÁTEX, PERMITE EL PASO DE LÍQUIDO, Y BLOQUEA RETORNO DE OLORES.
- 3 REJILLA DE ACERO INOX. T-304.


MANTENIMIENTO

- UTILICE AGUA Y JABÓN PARA LIMPIEZA.
- NO UTILICE PRODUCTOS A BASE DE CLORO.
- NO UTILICE ELEMENTOS FILOSOS O ABRASIVOS PARA LA LIMPIEZA.
- LAVE LA MEMBRANA CON AGUA Y JABÓN UNA VEZ AL MES, CONFORME AL USO. CAMBIE APROX. 1 AÑO.
- VIERTA 1 GALÓN DE AGUA EN EL MINGITORIO UNA VEZ AL DÍA, PARA EVITAR POSIBLE OCLUSIÓN POR SARRO EN TUBERÍAS.


VISTA FRONTAL

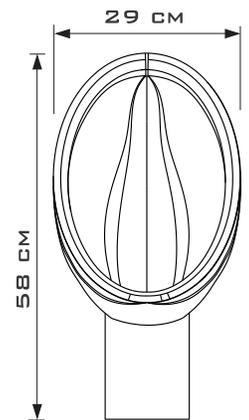

VISTA IZQ.

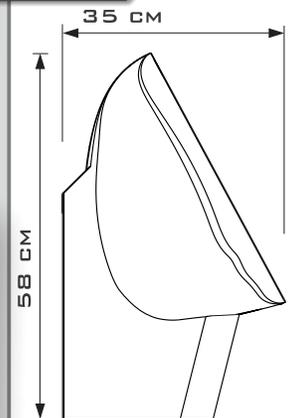

VISTA SUPERIOR



(55) 5852 0068



4992- 9517



info@aminox.com.mx



Primavera 21, Col. El Llano, Chimalhuacán, Edo. Méx.

