

BANCO PARA REGADERA

VISTAS

V 19-01

MODELO BANCO PARA REGADERA

CLAVE BNC-RG

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- TIPO 304
- GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
- TERMINADO P3-SATÍN
- CALIBRE: 18 (1.2MM)

MEDIDAS

• ALTURA 27
• FONDO 40
• ANCHO 45

COTAS EN CM

RECOMENDACIONES

- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS) PARA FIJACIÓN, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS Y HERRAJES, AÚN GALVANIZADOS.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECANDO LA SUPERFICIE UNA VEZ AL DÍA POR COMPLETO.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES, ENJUAGUE. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO.
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER INDISPENSABLE DESINFECTAR CON CLORO, NO APLIQUE DIRECTAMENTE; DILUYA EN AGUA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.
- CONSIDERE SELLAR LA UNIÓN ENTRE RESPALDO Y MURO, PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDEN ENJUAGAR.
- EN EL CASO DE DESINFECCIÓN DE PISO CON CLORO, CONSIDERE QUE EL EQUIPO DE A-INOX PUEDE SALPICARSE, POR LO QUE ESTE DEBE ENJUAGARSE AL FINAL DE LA DESINFECCIÓN DEL PISO.
- EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAÑA, PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316 GRADO ARQUITECTÓNICO. PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS ASESORES.

CARACTERÍSTICAS




- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304, GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO.
- RESISTENTE AL TRATO RUDDO
- FÁCIL INSTALACIÓN

INCLUYE

- BANCO DE A-INOX T-304

NO INCLUYE

- TORNILLOS, ESPÁRRAGOS U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO

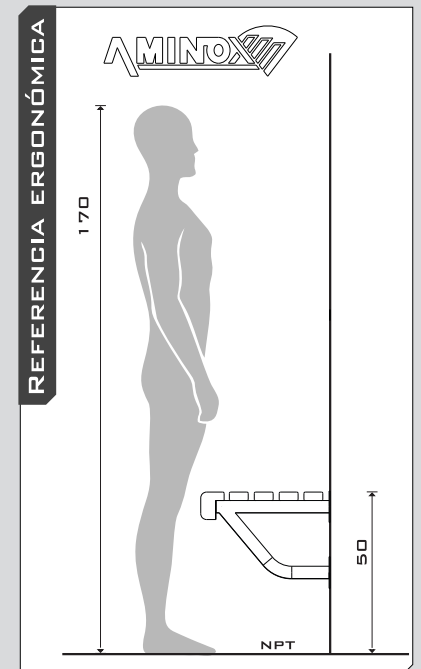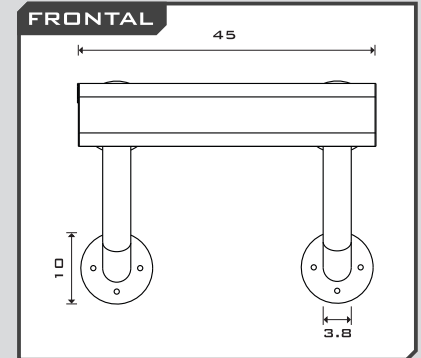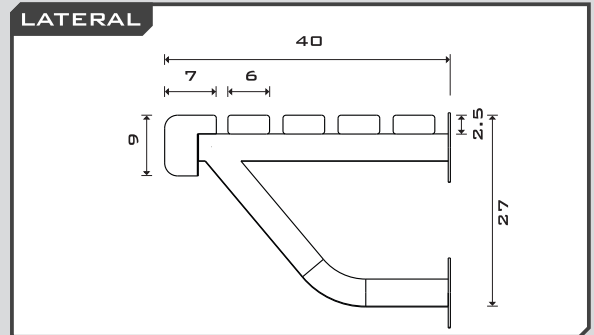

(55) 58520068



4992-9517



INFO@AMINOX.COM.MX

