

COMBO SDR

MEDIDAS

MODELO LONGITUD FONDO ALTURA
COMB-SDR 129 88 95 *CM

CARACTERÍSTICAS

- FABRICACIÓN: ACERO INOXIDABLE
- TIPO: 304
- CALIBRE: 16
- ACABADO: PULIDO 3
- FABRICADO SIN FILOS NI ESQUINAS CUADRADAS.
- DESCARGA DE 4" Ø
- RESISTENTE AL TRATO RUDO

INCLUYE

- FLUXÓMETRO,
- BOTONES ACCIONADORES DE ALTA SEGURIDAD
- BOQUILLA PARA LAVABO
- MANGUERA CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO TRASLUCIDO DE GRADO ALIMENTICIO PARA CONEXIÓN A RED.
- TUERCA UNIÓN DE PVC


NO INCLUYE

- TORNILLOS PARA COLOCACIÓN (DEBEN SER DE ACERO INOXIDABLE).
- CUELLO DE CERA CON GUÍA
- TUBERÍA DE COBRE
- INSTALACIÓN
- SISTEMA DE PRESURIZACIÓN


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- EL COMBO ESTÁ DISEÑADO PARA TRABAJAR CON 1.5 KGR DE PRESIÓN EN LÍNEA HIDRÁULICA POR CADA EQUIPO. EN EL CASO DE VARIOS EQUIPOS SE REQUIERE DE MAYOR PRESIÓN EN LA LÍNEA HIDRÁULICA.
- ASEGÚRESE DE UTILIZAR LA MANGUERA Y LA TUERCA UNIÓN PROPORCIONADAS PARA CONEXIÓN PARA EVITAR PROBLEMAS RELACIONADOS.
- ES IMPORTANTE QUE EL AGUA EN RED NO CONTenga ALGAS, Y OTRAS MATERIAS SUSPENDIDAS, YA QUE BLOQUEARÁN LOS FILTROS DE LOS BOTONES ACCIONADORES Y AFECTARÁN EL FUNCIONAMIENTO. FILTRAR EL AGUA GARANTIZA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y MENOR PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO.
- DRENE LÍNEA HIDRÁULICA ANTES DE CONECTAR PARA EVITAR SATURACIÓN POR PARTÍCULAS EN FILTROS.
- OFRECEMOS UN FORMULARIO PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE SU INSTALACIÓN:
<https://goo.gl/forms/dE87hrmbHNfaA5162>


VISTAS

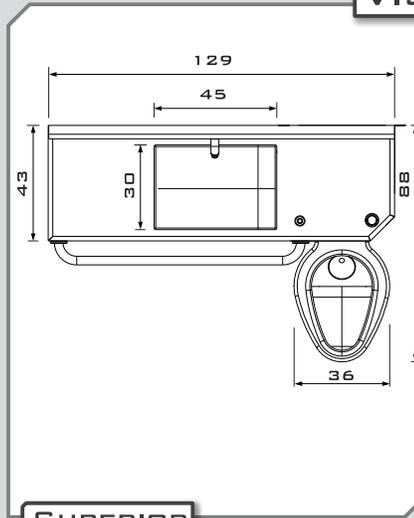


SUPERIOR

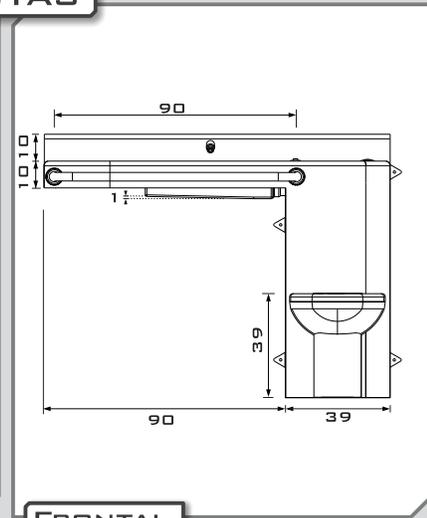

FRONTAL

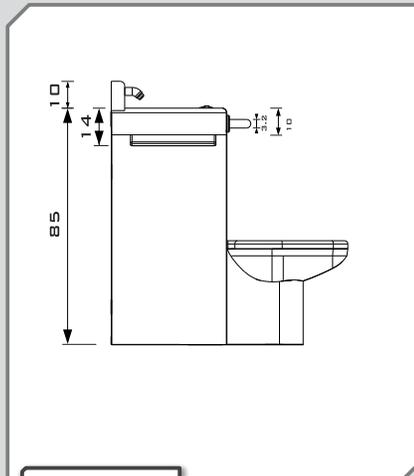

LATERAL

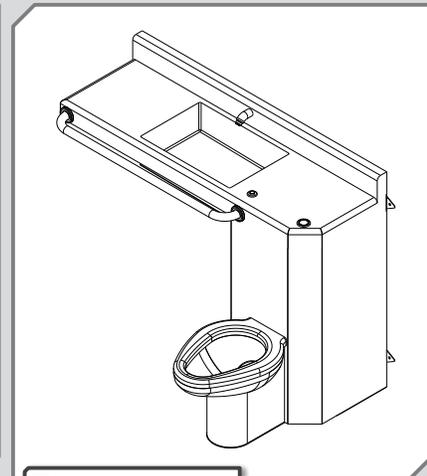

PERSPECTIVA



(55) 5852 0068



4992- 9517



info@aminox.com.mx



Primavera 21, Col. El Llano, Chimalhuacán, Edo. Méx.

