V 19-01

MODELO LAVABO DE MEDIA ESFERA

SKU 30103614

GLAVE LAV-MDE-36

•ACERO INOXIDABLE

- •TIPO 304
- •GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
- *TERMINADO SATIN
- *CALIBRE: 20 (0.89MM)

MEDIDAS GRLES.

•DIÁMETRO 36 •ALTURA 14

COTAS EN CM

CARACTERÍSTICAS

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO SANITARIO ALIMENTICIO


INCLUYE


*LAVAMANOS MEDIA ESFERA, DE ACERO INOXIDABLE T-304. *SALIDA PARA CESPOL DE LAVABO

NO INCLUYE

DE 11/4"Ø (32MM).

- TORNILLOS, U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- MEDIO DE ANGLAJE VÁLVULAS O LLAVES
- REJILLA
- *CESPOL, COFLEX O CONEXIONES
- *INSTALACIÓN
- *MANTENIMIENTO






RECOMENDACIONES

- *ANTES DE INSTALAR HAGA CORRER AGUA EN LA LÍNEA HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN LLAVE (NO INCLUIDA), POR SEDIMENTOS.
- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX, INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- EL ACERO INOXIDABLE NO PROMUEVE LA OXIDACIÓN, PERO ES SUSCEPTIBLE DE SER CONTAMINADO POR FUENTES EXTERNAS COMO EL POLVO DE HIERRO, EL CLORO CONTENIDO EN LA SAL (AGUA DE MAR), O EL CONTACTO DIRECTO CON CLORO.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECÁNDOLO POR COMPLETO AL MENOS UNA VEZ AL DÍA.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE CON UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDADO PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- •NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- •NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- *LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO PARA NO RAYARLO.
- •EL MANTENIMIENTO ES MUY IMPORTANTE PARA ASEGURAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DE SU VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE AMINOX.

PREPARACIÓN

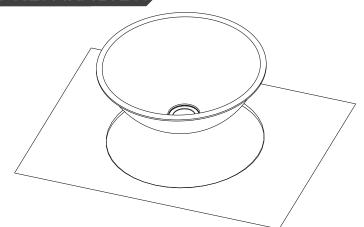

• ESTE LAVABO ES DE SOBREPONER, Y SE REQUIERE DE UNA PERFORACIÓN DE 33.5 CM⊅ EN CUBIERTA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.





(55) 5852 0068







