

# WC OVAL P-AS 3.5

V 22-4.5

VISTAS

MODELO WC OVAL A PISO - ALTA SEGURIDAD CESPOL DE 3 1/2"

CLAVE WC AP-AS 3.5

MATERIAL


- ACERO INOXIDABLE TIPO 304
- GRADO SANITARIO TERMINADO P3
- CALIBRE: 1.6 (1.5MM)

MEDIDAS GRALES

- FONDO 70
- ANCHO 36
- ALTURA 39

\* COTAS EN CM

SALIDA HIDRÁULICA

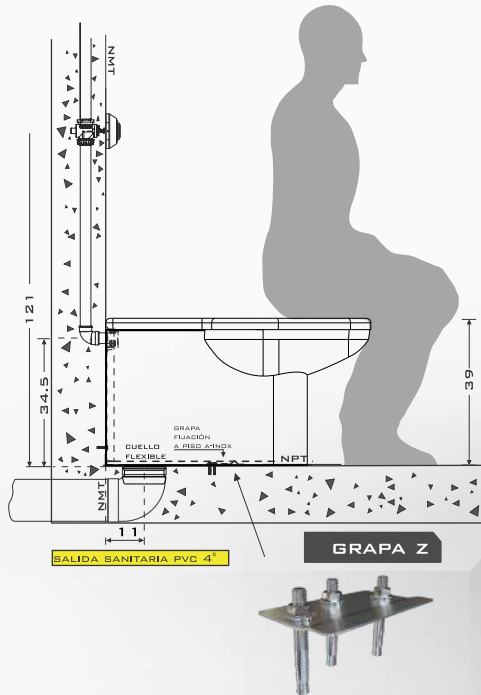

- (55) 4992 9517
- (55) 5852 0068
- info@aminox.com.mx




## ACCESORIOS

- DISPONIBLE CON Y SIN ACCESORIOS.
- PREGUNTE A SU ASESOR.


CUELLO FLEXIBLE




EXPLOSIVO CONEXIÓN

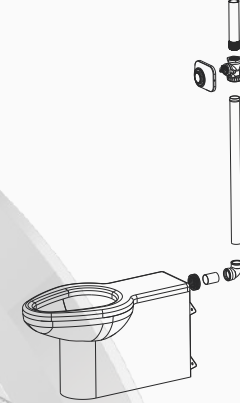


LATERAL

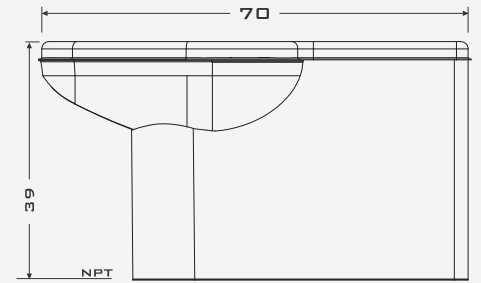

FRONTAL



SUPERIOR

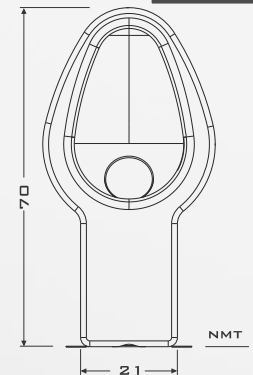

PERSPECTIVA INFERIOR

PRESIÓN HIDRÁULICA

- \* PRESIÓN MÍNIMA NECESARIA DE 1.5 KGF/CM<sup>2</sup>. MÁXIMA DE 6 KGF/CM<sup>2</sup> EFECTIVA PARA CADA EQUIPO.
- \* LA TUBERÍA DEBE SER DE 32MM $\varnothing$  EN TODO EL RAMAL, LAS REDUCCIONES PREVIAS PROVOCAN PÉRDIDA DE PRESIÓN (CAVITACIÓN).
- \* EN REDES SIN PRESIÓN HIDRONEUMÁTICA, CONSIDERE QUE CADA METRO DE ALTURA EN TINACO EQUIVALE A 100 GRMSF/CM<sup>2</sup> DE PRESIÓN. POR LO QUE PARA LOGRAR 1.5 KGRF/CM<sup>2</sup> DE PRESIÓN, SE REQUIEREN 15 METROS DE ALTURA EN TINACO.

ALTURA	KGF/CM <sup>2</sup>	PSI
10M	1	14.2
20M	2	42.6
30M	3	85.3



BASE TINACO

